


PS-20A-adj, PS-35A-adj, PS-40A-adj

ספק כוח Buck-Boost למערכות צבאיות

- * מתח היציאה נשאר קבוע גם אם מתח הכניסה גבוה או נמוך ממתח המוצא
- * מתח כניסה 9-40V (אופציה לעד 60V)
- * מתח יציאה 0-40V (אופציה לעד 60V)
- * אפשרות למתח יציאה שלילי
- * זרם יציאה 20A בגירסת 1/8 PS-20A-adj Brick
- * זרם יציאה 35A בגירסת 1/4 PS-35A-adj Brick
- * זרם יציאה 40A בגירסת 1/2 PS-40A-adj Brick
- * נצילות גבוהה עד 96% בזרם המקסימאלי
- * כולל סינון בכניסה וביציאה
- * ניתן לכוון הגבלת זרם
- * אפשרות ליציאת קריאת זרם
- * אפשרות לכניסת איפשוור
- * תחום טמפרטורות- עבודה: -40°C עד $+85^{\circ}\text{C}$
- * אחסנה: -55°C עד $+125^{\circ}\text{C}$

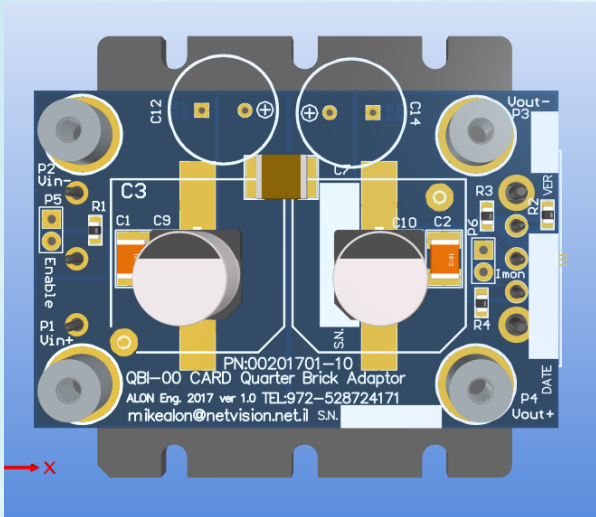

הגנות

- * הגנה ממתח כניסה נמוך
- * הגנה ממתח כניסה גבוה
- * הגנה ממתח יציאה גבוה
- * הגנה מזרם גבוה והגנה מקצר
- * הגנה מחימום יתר

תקינים

- * UL 60950-1
- * EN 60950-1
- * CAN/CSA C22.2 No. 60950-1

מימדים

- PS-20A-adj - מ"מ 40x60x20
- PS-35A-adj - מ"מ 55x60x20
- PS-40A-adj - מ"מ 75x60x20

